


ROLAND BN20

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE ZA KORISNIKA:

Ukoliko je stroj instaliran sa bijelom i metalik bojom potrebno je svaki dan prije početka rada na stroju lagano promućkati kertridž kako bi se spriječilo odvajanje pigmenta i stvaranje sedimenta.

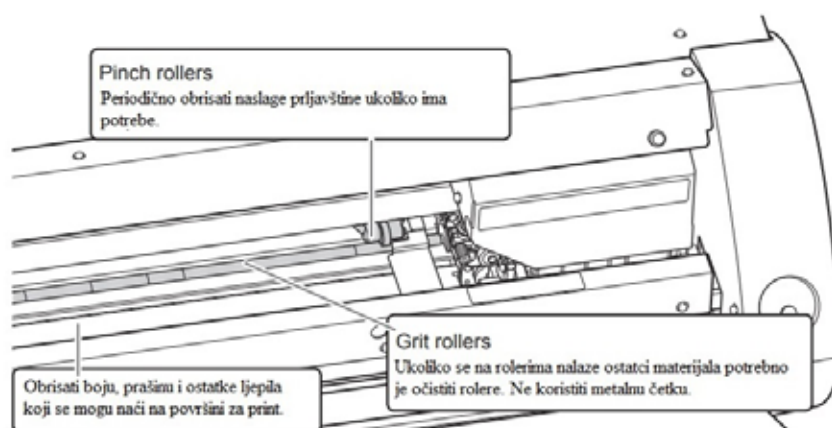

Prije posla pustiti Normal Cleaning i napraviti Test print (Nozzle Check). Ukoliko je sve u redu nastaviti sa radom, ukoliko postoje nejasnoće javite se Dipa servisu.

Očistiti svu boju i prljavštinu koja se nalazi na putu kojim prolazi medij. Koristite neutralni deterđent sa vodom i vlažnu krpu kako bi obrisali prljavštinu.

Preporučena zamjena dijelova je u intervalu od 6 mjeseci:



cap stanica



felt



wiper



spužva